



## 多种款式 可供选择

Multiple styles to choose from

| 规 格   | UC8001/L                                  | UC8002/L    | UC8005/L   | UC8010/L        | UC8020/L  | UC8050/L  |
|-------|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 频率    | 20Hz-100kHz                               | 80Hz-200kHz | 20Hz-500Hz | 20Hz-1MHz       | 20Hz-2MHz | 20Hz-5MHz |
| 精度    | 0.05%                                     | 0.05%       | 0.05%      | 0.05%           | 0.1%      | 0.1%      |
| 测量速度  | 4秒/件（仪器扫描）                                |             |            |                 |           |           |
| 频率精度  | 1mHz步进                                    |             |            |                 |           |           |
| 相位分辨率 | 0.01                                      |             |            |                 |           |           |
| 抗阻范围  | 0.1mΩ-99.99MΩ                             |             |            |                 |           |           |
| 接口    | RS232C,USB DEVICE ,HANDLER,GPIB(选件)       |             |            |                 |           |           |
| 温度湿度  | 0-40度，相对湿度≤75%RH                          |             |            |                 |           |           |
| 电源要求  | 电压：99-121va或198-242Vac,频率：46-64Hz,功率<80VA |             |            |                 |           |           |
| 体积    | 398*129*315（mm）                           |             |            | 398*129*370（mm） |           |           |
| 重量    | 9kg                                       |             |            |                 |           |           |

## 一机全能 多种用途

One machine, versatile and versatile

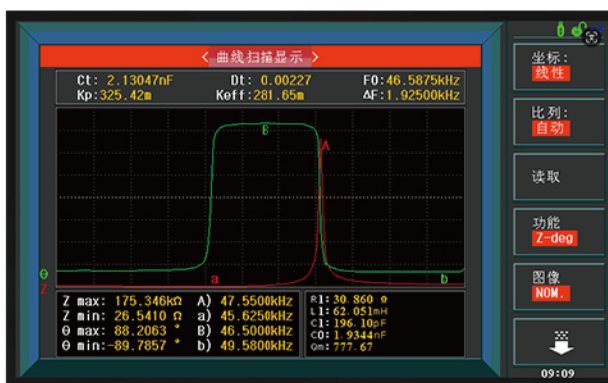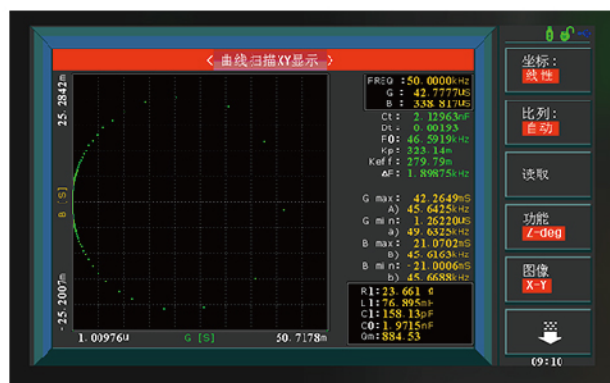

## 测试样品举例

Example of test sample



压电陶瓷片



换能器



各类蜂鸣片



超声水下探头