


UC8689/8689A/8689B 漏电流测试仪

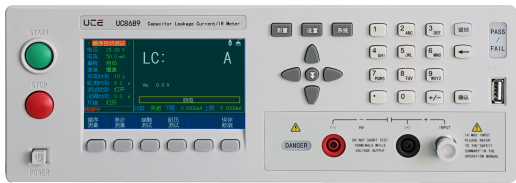

产品介绍 Product Introduction

UC8689系列漏电流测试/绝缘电阻测试仪，是一款高精度、高性能、高可靠性的电容漏电流测试仪，广泛应用于电解电容、陶瓷电容等电容测试领域，接口丰富，可以方便的配套自动化应用。

性能特点 Performance characteristics

- 4.3寸24色液晶屏，分辨率480X272；
- 电容器漏电流(LC)测试功能；
- 绝缘电阻(IR)测试；
- 基本精度0.3%；
- 最大电流(500mA)提高低压大电容充电速度；
- 输出电压实时监测功能；
- 可选的电脑操作界面；
- 比较器功能，实现合格/不合格的分选；
- 针对容性器件的接触检查功能。

产品应用 Product Application

- 电解电容器漏电流测试陶瓷电容器绝缘测试
- 薄膜电容器绝缘测试
- 突波二极管、齐纳二极管、氖灯管等动作电压确认和漏电流测试可做高压小功率直流电源用

仪器配件 Accessories

- UC26003 二端测试夹具
- UC26004D 三端测试电缆
- 电源线

订货信息 Ordering

- UC8689/8689A/8689B
- 电容器漏电流/绝缘电阻测试仪

技术指标 Technology index

型号	UC8689	UC8689A	UC8689B
显示	T T-LCD(480 272)		
电压范围	1V-500V	1V-800V	1V-1000V
电压准确度	±5% 设定值+0.2V		
充电电流	测试电压≤100V时，0.5mA~500mA； 测试电压>100V时，0.5mA-IMAX (IMAX=50W/测试电压)		
显示范围	LC 0.01 μ A-20.00mA IR 0.01M Ω-10.00T Ω		
基本精度	LC: ± (3%0.05 μ A) 电压<10V或I≤10 μ A，± (5%+0.05 μ A)		
充电时间	0-999秒，手控		
测试速度(ms/次)	快速:40ms，中速:60ms，慢速:100ms		
设置极限	LC 0.01 μ A-20.00mA IR 0.01M Ω-10.00T Ω		
比较器	合格，不合格，报警设置		
体积 (mm)	310mm*385mm*100mm		
重量	8.1kg		
接口	RS232、USB DEVICE、USB HOST、 RS485、HANDLER		